

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Il transforme rapidement n'importe quel casque jack en kit mains libres Bluetooth. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Kit mains libres Bluetooth
- Câble de chargement USB
- Écouteurs
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

- Profils supportés : HSP 1.1, HFP 1.5
- Batterie lithium-polymère rechargeable
- Autonomie en veille : 80 heures, autonomie en conversation : 4 heures

Description du produit

- ① Microphone
- ② Touche multifonction
- ③ Voyant LED
- ④ Augmenter/baisser volume
- ⑤ Port casque
- ⑥ Port USB
- ⑦ Clip de maintien

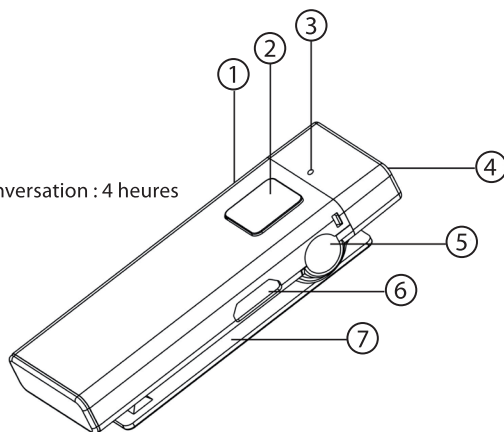

Préparation

- **Charger le kit mains libres**
Pour charger le kit, branchez le câble USB fourni à un port USB du PC ou d'un adaptateur secteur-USB.
- **Allumer et éteindre le kit**
Appuyez durant trois secondes sur le bouton multifonction. L'adaptateur est allumé dès que le témoin LED s'allume en bleu. Pour éteindre l'adaptateur, maintenez le bouton multifonction enfoncé durant environ sept secondes. L'adaptateur est éteint dès que le témoin LED s'allume en rouge.
- **Appairage (connecter le kit avec le téléphone mobile)**
Pour pouvoir utiliser l'adaptateur avec le casque, vous devez d'abord connecter l'appareil avec le téléphone mobile.
 1. Assurez-vous d'abord que l'adaptateur du kit Bluetooth soit éteint et ne clignote plus.
 2. Appuyez sur la touche multifonction jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en bleu et rouge. L'adaptateur se trouve maintenant en mode appairage.
 3. Passez également le téléphone portable en mode appairage (pairing). Si un mot de passe est demandé, saisissez "0000". Une fois l'appairage réussi, la LED bleue s'allume durant une seconde sur l'adaptateur du kit.

Utilisation

- **Appeler**
Pour appeler quelqu'un, utilisez votre téléphone mobile de façon habituelle dès que l'adaptateur y est connecté. Le son est automatiquement transmis vers les écouteurs branchés.
- **Décrocher, raccrocher et rejeter un appel**
Pour décrocher un appel, appuyez une fois sur la touche multifonction.
Pour mettre fin à l'appel, appuyez une fois courtement sur la touche multifonction.
Pour rejeter un appel, restez appuyé durant environ trois secondes sur la touche multifonction.
- **Commande vocale**
Assurez-vous d'abord que votre téléphone mobile supporte la commande vocale et que vous avez configuré vos contacts en conséquence. Trouvez plus d'informations à ce sujet dans la notice de votre téléphone portable.
Appuyez sur la touche multifonction quand l'adaptateur se trouve en mode veille puis énoncez distinctement le nom de la personne à appeler.
- **Recomposition dernier numéro**
Appuyez deux fois sur la touche multifonction. Le kit recompose automatiquement le dernier numéro.
- **Couper le son**
Pendant un appel, appuyez durant environ deux secondes sur les deux touches de volume jusqu'à entendre un bip sonore. Votre correspondant n'entend plus ce que vous dites. Faites de même pour désactiver le mode muet.
- **Basculer entre kit et téléphone et inversement**
Pendant un appel, appuyez durant deux secondes sur la touche multifonction. L'appel bascule depuis le kit vers le téléphone mobile et inversement.
- **Diffuser de la musique**
Si votre téléphone mobile supporte le Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) et l'AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), vous pouvez aussi diffuser de la musique depuis votre mobile vers le kit. La lecture musicale stoppe automatiquement pendant un appel et reprend après avoir raccroché.
- **Stopper la lecture**
Une pression sur la touche multifonction démarre la lecture musicale et la met en pause.
- **Titre précédent/suivant**
Pendant la lecture musicale, restez appuyé trois secondes sur la touche de volume + pour passer au titre suivant. Faites de même avec Volume - pour passer au titre précédent.

• Signification des LED

Statut du kit	Voyant LED
Kit éteint	LED éteinte
Kit en cours d'allumage	LED clignote en bleu après 3 secondes
Kit en cours d'arrêt	LED clignote en rouge après 3 secondes
Mode veille sans téléphone mobile	LED clignote en bleu toutes les 3 secondes
Mode veille avec téléphone mobile	LED clignote en rouge toutes les 5 secondes
Batterie faible	LED clignote deux fois en rouge toutes les 30 secondes
Pendant un appel téléphonique	LED clignote en bleu toutes les 5 secondes
En mode appairage	LED clignote alternativement en rouge et bleu
Appairage réussi	LED s'allume en bleu durant une seconde
Touche Muet	LED clignote en rouge toutes les 0,5 secondes

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit HZ-1827 conforme à la directive 1999/5/EG du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL DIFFUSION Sarl
6 rue de la Scheer BP 10168 Z.I. Nord
67600 Sélestat
Allemagne
28.09.2010



Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur la gauche, cliquez sur «Support (FAQ, Treiber & Co.)». Tapez ensuite HZ-1827 dans la case de recherche.